

SUN
LUMEN

L'INSPIRATION
DE LA LUMIÈRE



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЛАМПЫ

SUN
LUMEN
L'INSPIRATION
DE LA LUMIERE



КОМПАНИЯ SUNLUMEN ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ДИСТРИБЬЮТЕРОМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕКОРАТИВНЫХ ЛАМП. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КАК ТРАДИЦИОННЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, ТАК И LED. В СЕРИИ MINI ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ МОДЕЛИ С ЦОКОЛЕМ E14.

У НАС ВЫ ТАКЖЕ НАЙДЕТЕ УНИКАЛЬНЫЕ БОЛЬШИЕ ЛАМПЫ СЕРИИ XXL С ЦОКОЛЕМ E40. ЯРКИЙ ДИЗАЙН, ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО И РАЗУМНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА - НАШЕ КРЕДО.

Официальный дистрибьютер в России компания «Ретро Электро»

www.ретро-электро.com

ИСКРЕННЕ
ВАШ,
SUNLUMEN

A60
E75, T45
СЕРИЯ




A60-F1	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	23F1	Золотой	160	051-866
	40W	23F1	Прозрачный	160	053-501
	60W	23F1	Золотой	330	053-518
	60W	23F1	Прозрачный	330	053-204

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D60x105 мм

Упаковка: 60 шт.




A60-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	17F2	Золотой	150	051-873
	40W	17F2	Прозрачный	150	053-525
	60W	17F2	Прозрачный	300	052-214
	60W	17F2	Золотой	300	053-532

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D60x105 мм

Упаковка: 60 шт.





A60-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	24F5	Золотой	160	051-880
	40W	24F5	Прозрачный	160	053-549
	60W	24F5	Золотой	320	053-556
	60W	24F5	Прозрачный	320	052-221

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D60x105 мм

Упаковка: 60 шт.



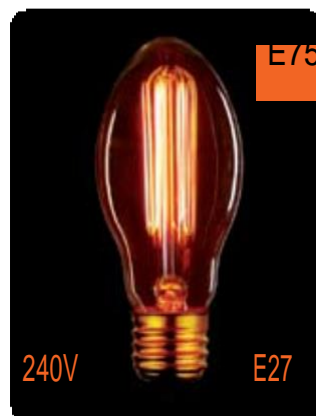

E75-F2					
МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул	
40W	17F2	Золотой	200	052-047	
40W	17F2	Прозрачный	200	053-563	
60W	17F2	Золотой	400	053-570	
60W	17F2	Прозрачный	400	053-419	

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D75x160 мм

Упаковка: 50 шт.




E75-F5					
МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул	
40W	24F5	Золотой	160	052-054	
40W	24F5	Прозрачный	160	053-587	
60W	24F5	Золотой	300	053-594	
60W	24F5	Прозрачный	300	053-433	

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D75x160 мм

Упаковка: 50 шт.




T45-F2					
МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул	
40W	13F2	Золотой	150	051-934	
40W	13F2	Прозрачный	150	053-648	
60W	13F2	Золотой	230	053-655	
60W	13F2	Прозрачный	230	053-662	

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D45x102 мм

Упаковка: 100 шт.




T45-F5					
МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул	
40W	24F5	Золотой	150	051-941	
40W	24F5	Прозрачный	150	053-679	
60W	24F5	Золотой	230	053-686	
60W	24F5	Прозрачный	230	053-693	

Напряжение: 240V
 Диммирование: 0-100%
 Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D45x102 мм

Упаковка: 100 шт.



ST48
ST58, ST64
СЕРИЯ




ST48-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	13F2	Золотой	160	051-897
	40W	13F2	Прозрачный	160	053-600
	60W	13F2	Золотой	230	053-617
	60W	13F2	Прозрачный	230	052-238

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D48x115 мм

Упаковка: 100 шт.





ST48-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АТИКУЛ
	40W	24F5	Золотой	150	051-903
	40W	24F5	Прозрачный	150	053-624
	60W	24F5	Золотой	300	053-631
	60W	24F5	Прозрачный	300	052-245

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D48x115 мм

Упаковка: 100 шт.



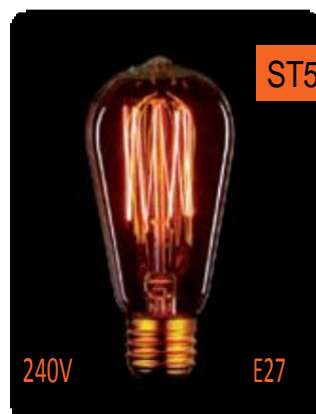


ST58-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	15F2	Золотой	150	052-184
	40W	15F2	Прозрачный	150	053-709
	60W	15F2	Золотой	280	053-716
	60W	15F2	Прозрачный	280	053-228

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D58x130 мм

Упаковка: 60 шт.




ST64-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	17F2	Золотой	170	051-910
	40W	17F2	Прозрачный	170	053-747
	60W	17F2	Золотой	300	053-754
	60W	17F2	Прозрачный	300	053-242

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D64x142 мм

Упаковка: 60




ST58-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	150	052-191
	40W	24F5	Прозрачный	150	053-723
	60W	24F5	Золотой	300	053-730
	60W	24F5	Прозрачный	300	052-252

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D58x130 мм

Упаковка: 60 шт.




ST64-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	160	051-927
	40W	24F5	Прозрачный	160	053-761
	60W	24F5	Золотой	280	053-778
	60W	24F5	Прозрачный	280	052-269

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D64x142 мм

Упаковка: 60





T28
СЕРИЯ



T28-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	8F7	Золотой	185	051-958
	40W	8F7	Прозрачный	185	053-785
	60W	8F7	Золотой	300	053-792
	60W	8F7	Прозрачный	300	053-808

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x140 мм

Упаковка: 100 шт.




T28-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	12F7	Золотой	200	053-812
	40W	12F7	Прозрачный	200	053-822
	60W	12F7	Золотой	300	053-839
	60W	12F7	Прозрачный	300	053-846

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x180 мм

Упаковка: 100 шт.



T28-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	64F5	Золотой	200	053-853
	40W	64F5	Прозрачный	200	053-860
	60W	64F5	Золотой	300	053-877
	60W	64F5	Прозрачный	300	053-884

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x180 мм

Упаковка: 100 шт.



T38
СЕРИЯ



T38-F7

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
60W	24F7	Прозрачный	210	052-207
60W	24F7	Золотой	210	053-891

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D38x310 мм

Упаковка: 50 шт.



T38-F4

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
60W	24F4	Прозрачный	190	053-471
60W	24F4	Золотой	190	053-907

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D38x310 мм

Упаковка: 50 шт.



G80
G95, G125
СЕРИЯ




G80-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	17F2	Золотой	160	051-972
	40W	17F2	Прозрачный	160	053-914
	60W	17F2	Прозрачный	260	052-276
	60W	17F2	Золотой	260	053-921

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D80x120 мм

Упаковка: 50 шт.




G80-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	160	051-989
	40W	24F5	Прозрачный	160	053-938
	60W	24F5	Прозрачный	290	052-283
	60W	24F5	Золотой	290	053-945

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D80x120 мм

Упаковка: 50 шт.






G95-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	17F2	Золотой	190	051-996
	40W	17F2	Прозрачный	190	053-952
	60W	17F2	Прозрачный	290	052-290
	60W	17F2	Золотой	290	053-969

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D95x140 мм

Упаковка: 50 шт.




G95-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	150	052-009
	40W	24F5	Прозрачный	150	053-976
	60W	24F5	Прозрачный	300	052-306
	60W	24F5	Золотой	300	053-983

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D95x140 мм

Упаковка: 50 шт.




G125-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	19F2	Золотой	150	052-016
	40W	19F2	Прозрачный	150	053-990
	60W	19F2	Прозрачный	290	052-313
	60W	19F2	Золотой	290	054-003

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D125x172 мм

Упаковка: 24 шт.




G125-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	29F2	Золотой	100	052-023
	40W	29F2	Прозрачный	100	054-010
	60W	29F2	Прозрачный	200	053-372
	60W	29F2	Золотой	200	054-027

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D125x172 мм

Упаковка: 24 шт.




G125-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	40W	24F5	Золотой	140	052-030
	40W	24F5	Прозрачный	140	054-034
	60W	24F5	Прозрачный	300	053-396
	60W	24F5	Золотой	300	054-041


Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D125x172 мм

Упаковка: 24 шт.



C35
CF35
G50, T20, T30
СЕРИЯ MINI

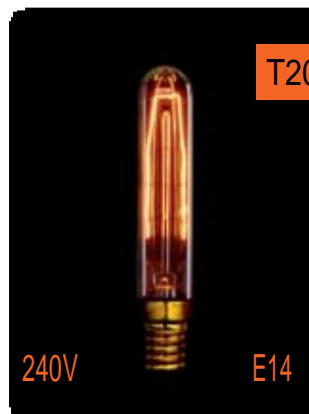


T20-F7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	25W	8F7	Золотой	110	052-061
	25W	8F7	Прозрачный	110	054-058
	40W	8F7	Золотой	150	054-065
	40W	8F7	Прозрачный	150	054-072

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D20x110 мм

Упаковка: 120 шт.



CF35-F4	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	25W	7F4	Золотой	110	054-089
	25W	7F4	Прозрачный	110	054-096
	40W	7F4	Золотой	130	052-078
	40W	7F4	Прозрачный	130	054-102

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D35x123 мм

Упаковка: 100 шт.



C35-F4	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	25W	7F4	Золотой	110	054-119
	25W	7F4	Прозрачный	110	054-126
	40W	7F4	Золотой	150	052-085
	40W	7F4	Прозрачный	150	054-133

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D35x97 мм

Упаковка: 100 шт.






G50-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	25W	7F2	Золотой	110	054-140
	25W	7F2	Прозрачный	110	054-157
	40W	7F2	Золотой	150	054-164
	40W	7F2	Прозрачный	150	054-171

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D50x80 мм

Упаковка: 100 шт.




G50-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	25W	24F5	Золотой	110	054-188
	25W	24F5	Прозрачный	110	054-195
	40W	24F5	Золотой	150	054-201
	40W	24F5	Прозрачный	150	054-218

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D50x80 мм

Упаковка: 100 шт.




T25-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	25W	7F2	Золотой	110	054-225
	25W	7F2	Прозрачный	110	054-232
	40W	7F2	Золотой	150	054-249
	40W	7F2	Прозрачный	150	054-256

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D25x100 мм

Упаковка: 100




T25-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	АРТИКУЛ
	25W	23F5	Золотой	110	054-263
	25W	23F5	Прозрачный	110	054-270
	40W	23F5	Золотой	150	054-287
	40W	23F5	Прозрачный	150	054-294

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срокслужбы: 2500ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D25x100 мм

Упаковка: 100






PS160-F2

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
95W	15F2	Золотой	160	052-092
95W	15F2	Прозрачный	160	055-420

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D160x320 мм

Упаковка: 6 шт.




PS160R-F2

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
95W	15F2	Прозрачный	180	052-108
95W	15F2	Золотой	180	055-444

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D160x320 мм

Упаковка: 6 шт.




PS160-F5

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
95W	24F5	Золотой	170	052-115
95W	24F5	Прозрачный	170	055-468

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D160x320 мм

Упаковка: 6 шт.







PS160R-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	24F5	Прозрачный	200	052-122
	95W	24F5	Золотой	200	055-482

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D160x320 мм

Упаковка: 6 шт.

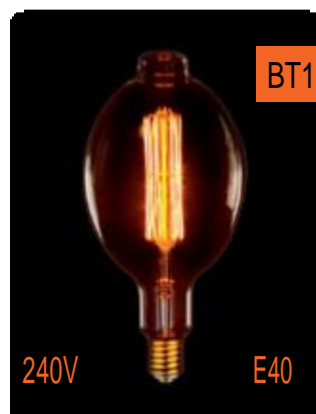



BT180-F2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	15F2	Золотой	160	052-139
	95W	15F2	Прозрачный	160	055-505

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D180x365 мм

Упаковка: 6 шт.

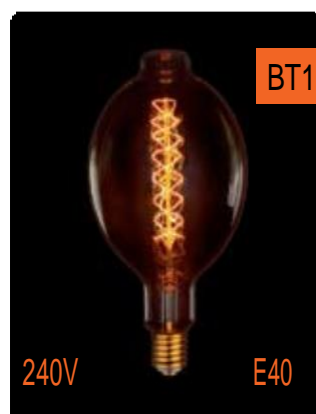


BT180-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	24F5	Прозрачный	180	052-529
	95W	24F5	Золотой	180	055-529

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D180x365 мм

Упаковка: 6 шт.




R180-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	24F5	Золотой	160	052-153
	95W	24F5	Прозрачный	160	055-543

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D180x307 мм

Упаковка: 6 шт.




G150-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	24F5	Золотой	180	052-160
	95W	24F5	Прозрачный	180	055-567

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D150x225 мм

Упаковка: 12 шт.




3.5K-F5	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	95W	44F5	Золотой	160	052-177
	95W	44F5	Прозрачный	160	053-457

Напряжение: 240V
Диммирование: 0-100%
Срок службы: 2500ч

Цоколь: E40
Цветовая температура: 2200K
Размер: D125x445 мм

Упаковка: 12 шт.



G50
C35
T20, ST45
A55, E55
T30, T40, ST64
СЕРИЯ LED

СЕРИЯ LED G50, C35, T20




G50 LED-C3

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
2W	6C3	Золотой	160	055-581
2W	6C3	Прозрачный	160	055-604

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D50x80 мм

Упаковка: 100 шт.




C35 LED-C4

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
2W	6C4	Золотой	160	055-628
2W	6C4	Прозрачный	160	055-642

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D35x100 мм

Упаковка: 100 шт.




T20 LED-C8

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
1W	1C8	Золотой	80	055-666
1W	1C8	Прозрачный	80	055-680

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E14
Цветовая температура: 2200K
Размер: D20x120 мм

Упаковка: 120 шт.






ST45 LED-C2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	2W	6C2	Золотой	160	055-703
	2W	6C2	Прозрачный	160	055-727

Напряжение: 240V
 Диммирование: нет
 Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D45x90 мм

Упаковка: 100 шт.




A55 LED-C4	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	3W	6C4	Золотой	240	055-741
	3W	6C4	Прозрачный	240	055-765

Напряжение: 240V
 Диммирование: нет
 Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D55x95 мм

Упаковка: 60 шт.




E55 LED-C2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	6W	6C2	Золотой	450	055-789
	6W	6C2	Прозрачный	450	055-802

Напряжение: 240V
 Диммирование: нет
 Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D55x125 мм

Упаковка: 60 шт.




T40 LED-C2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	3W	6C2	Золотой	240	055-826
	3W	6C2	Прозрачный	240	055-840

Напряжение: 240V
 Диммирование: нет
 Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D40x110 мм

Упаковка: 100 шт.




T30 LED-C8	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	1W	1C8	Золотой	80	055-864
	1W	1C8	Прозрачный	80	055-888

Напряжение: 240V
 Диммирование: нет
 Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D30x130 мм

Упаковка: 50 шт.




ST64 LED-C2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	3W	4C2	Золотой	240	055-901
	3W	4C2	Прозрачный	240	055-925

Напряжение: 240V
 Диммирование: нет
 Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
 Цветовая температура: 2200K
 Размер: D64x142 мм

Упаковка: 50 шт.





T28
G80
G95, G125
СЕРИЯ LED



T28 LED-C5

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
2W	4C5	Золотой	160	055-949
2W	4C5	Прозрачный	160	055-963

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x180 мм

Упаковка: 50 шт.




T28 LED-C6

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
4W	8C6	Золотой	320	055-987
4W	8C6	Прозрачный	320	056-007

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x230 мм

Упаковка: 50 шт.

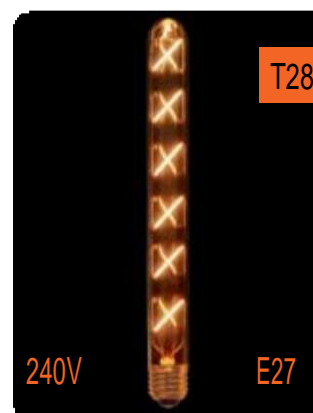

T28 LED-C5

МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
3W	6C5	Золотой	240	056-021
3W	6C5	Прозрачный	240	056-045

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срок службы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D28x300 мм

Упаковка: 50 шт.






G80 LED-C1	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	4W	16C1	Золотой	320	056-069
	16C1	Прозрачный	320	056-083

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D80x120 мм

Упаковка: 50




G80 LED-C7	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	3W	4C7	Золотой	240	056-106
	3W	4C7	Прозрачный	240	056-120

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D80x120 мм

Упаковка: 50 шт.




G95 LED-C4	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	3W	8C4	Золотой	240	056-144
	3W	8C4	Прозрачный	240	056-168

Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D95x140 мм

Упаковка: 50 шт.




G125 LED-C2	МОЩНОСТЬ	ТИП СПИРАЛИ	ЦВЕТ СТЕКЛА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Lm	Артикул
	4W	6C2	Золотой	320	056-182
	4W	6C2	Прозрачный	320	056-205


Напряжение: 240V
Диммирование: нет
Срокслужбы: 40000ч

Цоколь: E27
Цветовая температура: 2200K
Размер: D125x172 мм


Упаковка: 24 шт.




ТИПЫ СПИРАЛЕЙ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

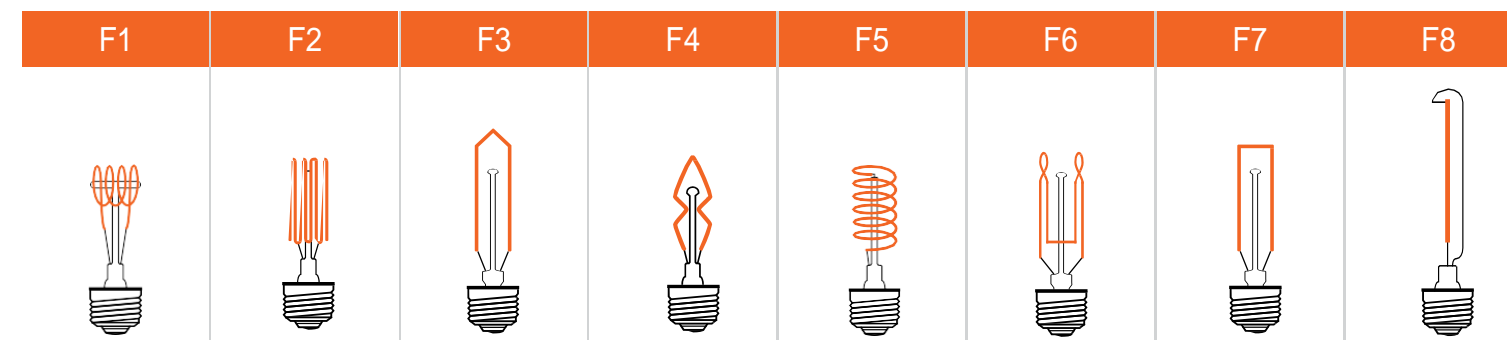

ТИПЫ СПИРАЛЕЙ ЛАМП LED

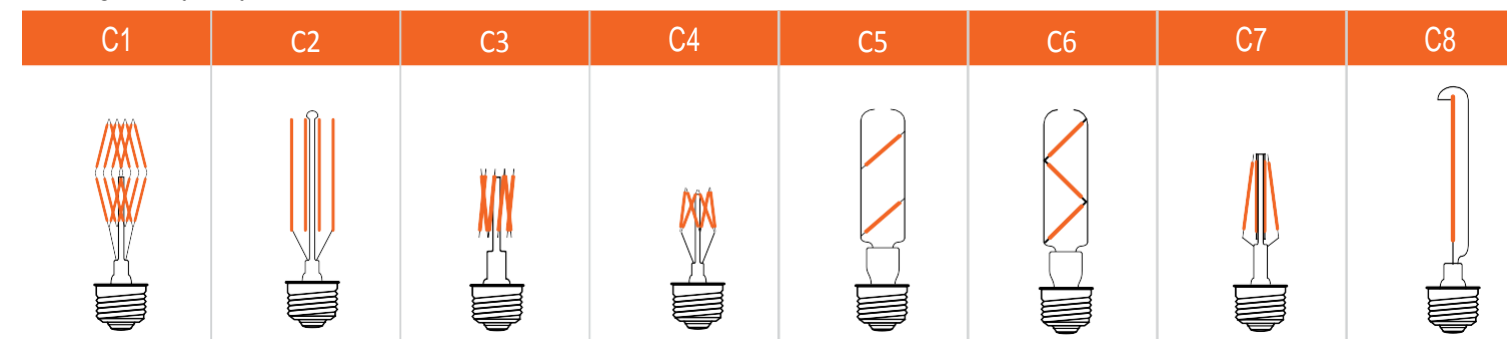

ТИПЫ ФОРМ ЛАМП

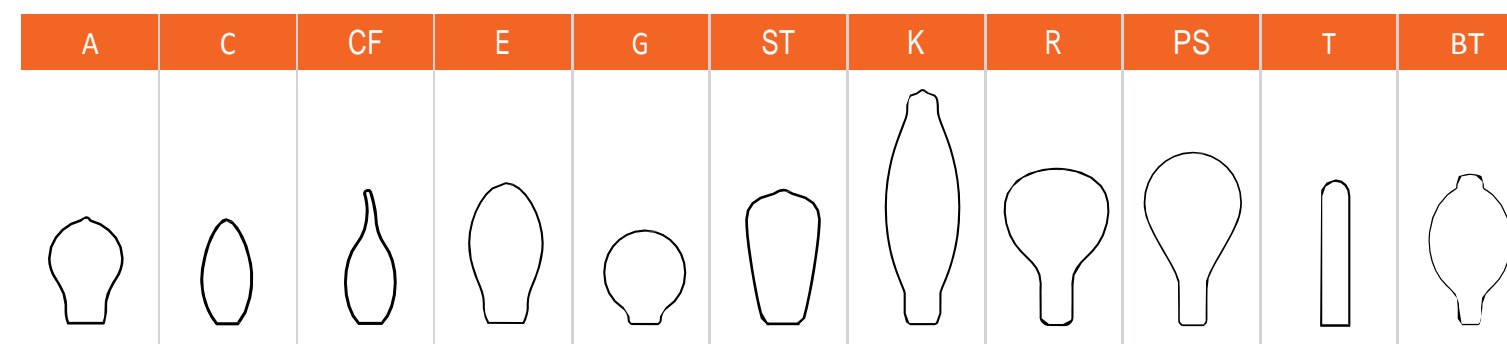

Техническая
информация